

VÁPENOPÍSKOVÉ ZDÍČÍ PRVKY VAPIS

SORTIMENT




VYSOKÁ RYCHLOST VÝSTAVBY
NEJPŘESNĚJŠÍ ZDIVO NA TRHU
ÚSPORA VNITŘNÍCH OMÍTEK

Maximální variabilita tloušťek a variant zdiva


Pro váš rodinný dům doporučujeme:
obvodové a nosné zdivo – tloušťka 17,5 cm
vnitřní příčky – tloušťka 11,5 cm

- 8 tloušťek zdiva: 7 cm • 11,5 cm • 15 cm • 17,5 cm • 20 cm • 24 cm • 30 cm • 36,5 cm
- 4 třídy pevnosti: 10 N.mm² • 15 N.mm² • 20 N.mm² • 25 N.mm²
- 5 tříd objemové hmotnosti: 1400 kg.m³ • 1600 kg.m³ • 1800 kg.m³ • 2000 kg.m³ • 2200 kg.m³


BLOKY VAPIS PRO TENKOVRTSVOU MALTU (LEPIDLO) PLNÉ A DUTÉ, PRO RUČNÍ ZDĚNÍ

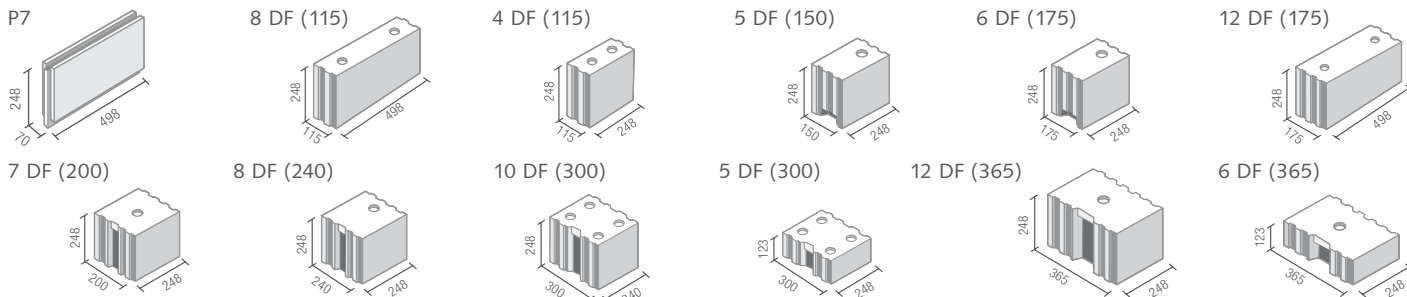


BLOKY VAPIS QUADRO PRO STROJNÍ ZDĚNÍ

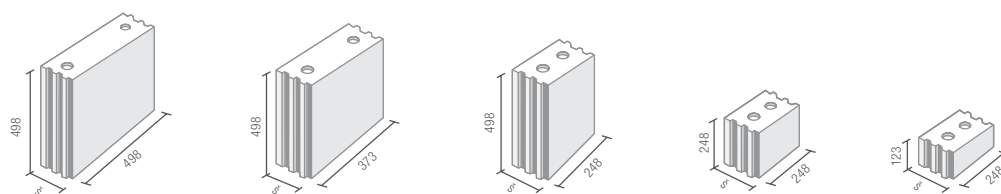


BLOKY VAPIS QUADRO E S PRŮCHOZÍMI OTVORY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE PRO STROJNÍ ZDĚNÍ

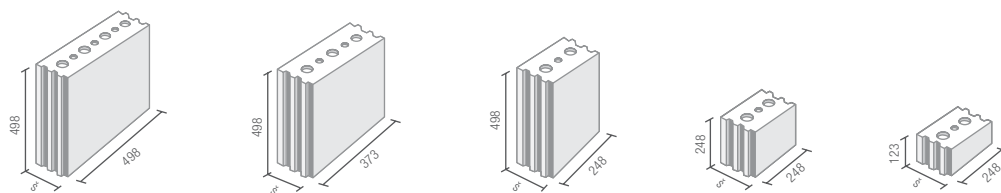


VAPIS VYROVNÁVACÍ BLOKY




VAPIS IZO VYROVNÁVACÍ BLOKY




MALOFORMÁTOVÉ CIHLY VAPIS PLNÉ A DUTÉ PRO NORMÁLNÍ MALTU A RUČNÍ ZDĚNÍ




VAPIS SYSTÉMOVÉ PŘEKLDY



VAPIS U-VĚNCOVKY



PŘÍSLUŠENSTVÍ K VÁPENOPÍSKOVÝM PRVKŮM VAPIS

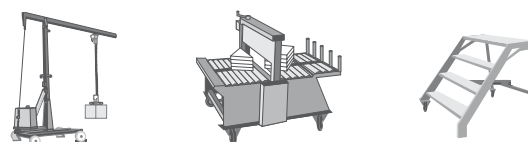

VAPIS stavební hmoty s.r.o.

tel: 311 644 705, fax: 311 644 706

info@vapis-sh.cz

www.vapis-sh.cz

ČLEN SKUPINY


**HEIDELBERGER
KALKSANDSTEIN**
HEIDELBERGCEMENT Group